

PLA-EX-LNR



Üretici	PROTON LED AYDINLATMA
Ürün Adı	ETANJ
Ürün Tipi	PLA-EXLNR-100-45 WATT
Üretim Tarihi	12.03.2026
Voltaj / Güç	220 Vac / 45 WATT
ATEX Markalama	II 3G Ex ec IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T 95 °C Db, Tamb: -20 / 50 °C ; IP 65
Sertifika No	IEP 26 ATEX 1875X

Aydınlatma Armaturunu yetkin kişilerce montaj ve bakım yapılmalıdır.
Patlayıcı ortamlarda elektrik varken bakım yapmayınız.







Ürün Özellikleri / *Product Characteristics*

Soğutucu Profil ***Heatsink Profile***	**Alüminyum Profil** ***Aluminium Profile***
Yan Kapak ***Side Lid***	**%30 Cam Elyaflı Plastik** **%30 Glass Fiber Plastic**
Üst Kapak ***Up Lid***	**Ekstrüzyon Plexi** **Ekstrüzyon Plexi**
Conta ***Gasket***	**GE Bayar Silikon, Vulkanize, (45-55-65) Shore-A** ***GE Bayar Silicon, Vulkanize, (45-55-65) Shore-A***
Ayak ***Bracket***	**1mm Çelik** ***1mm Çelik***

Teknik Bilgi / *Techical Informatio*

GÜÇ	***25-45-75-120-Watt***
Led Markası	***OSRAM***
Lümen Akı Değeri	***110lmn/w KAYIPLAR DAHİL***
Renk Sıcaklığı	**3000-4000-5000-6500 K**
Led Sürücü Markası	**OSRAM,MEAWELL,PHİPS,MOSO,TRİDONİC.İNVERTONİC**
Led Sürücü Özellikleri	**Yüksek Akım, Yüksek Isı, Yüksek Voltaj, Kısa Devre, Ters Polarizasyon veDüşük Akım Korumalı**
Armatür Koruma Sınıfı	***IP 65***
Çalışma Voltajı	***200-265 Volt***
Çalışma Sıcaklığı	***-20 ~ +50 ºC***
Işık açısı	**120**
Led Ömrü	***80.000 Saat ve Üzeri*** **(LM80 ömürbelgesi)**
Garanti Süresi	***3 (ÜÇ) Yıl***

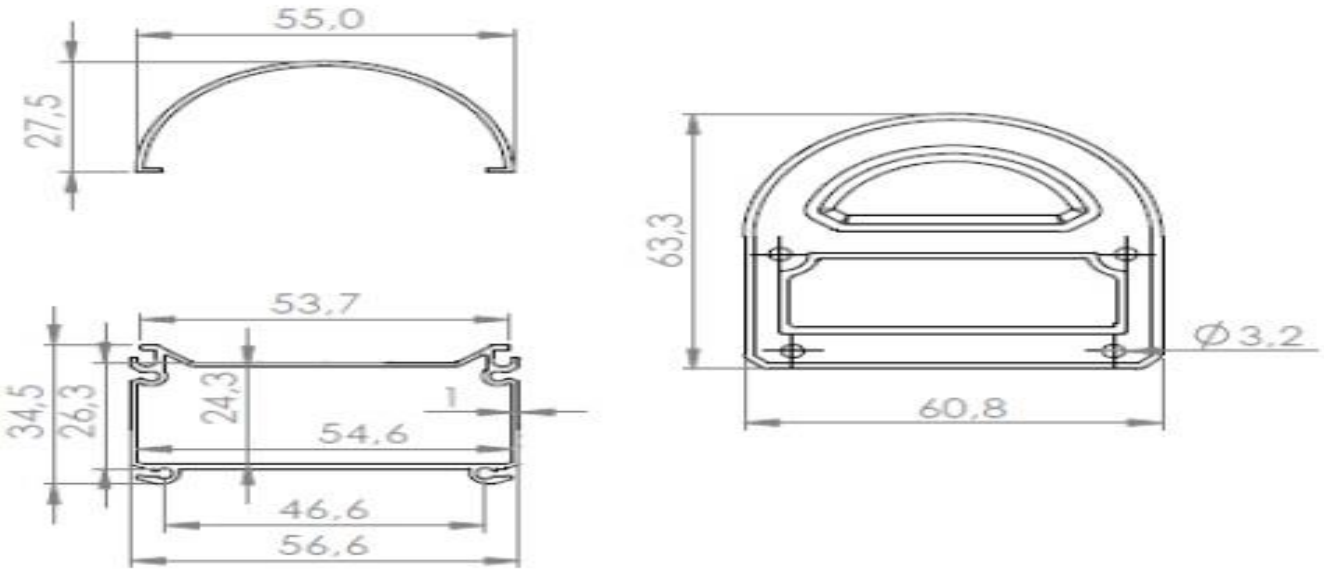

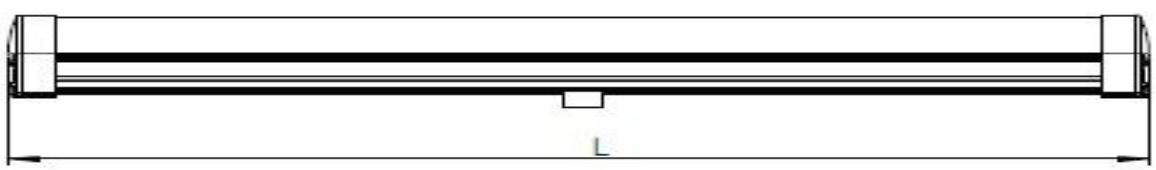

50CM – 100CM –120CM - 150CM -200CM